

PRINTING CALCULATOR
CALCULADORA DE IMPRESSÃO
CALCULADORA CON IMPRESOR

L. Calculate Included TAX or excluded TAX operation
Operações com taxas, incluindo e excluindo
Operações de cálculo de impostos implícitos ó explícitos

Example Exemplo	Operation Operação	Display Visor	Printing-out Impressão
1. [GT OFF/GT ON] TAX SET] = TAX SET	3	0. 3.	0. %
2. [GT OFF/GT ON] [A0 2.3 4 F] = F 1560 (1 + 3%) = ?	15600 TAX+	1560. 1606.8	3. % 1,560. 1,606.8 *
1560 (1 - 3%) = ?	1560 TAX-	1514.5631067962	3. % 1,514.5631067962 *
[GT OFF/GT ON] TAX SET] = TAX SET	C/CE	3. 0.	3. % 0. %
[GT OFF/GT ON] TAX SET] = GT OFF [A0 2.3 4 F] = F 1560 (1 + 1234%) = ?	1234 TAX+	1234. -1560. -207810.4	1,234. % 1,560. - 19,250.4 **
[GT OFF/GT ON] TAX SET] = GT OFF -1560 (1 + 1234%) = A	1560 TAX+	207810.4	1,560. - 19,250.4 **
A (1 + 1234%) = B	TAX+	-277610.736	1,234. % 20,810.4 - 256,800.336 ** 277,610.736 **

M. Date and Time setting
Configuração de Data e Hora
Fijar fecha y hora

Example Exemplo	Operation Operação	Display Visor
[NP / P / I] = NP How to set date: Oct. 29, 2005	TIME [10] [29] [2005]	MM-ADD-YYYY 10-DD-YYYY 10-29-YYYY 10-29-2005
How to set time: a) 3:45AM b) 3:45PM c) 15:45	COCE TIME TIME [03] [45] [AM] [PM] [15] [45]	HH-MM-SS A 03-45 A 03-45-00 A 03-45-00 P 15-45-00 P

■ Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. Should this occur, use the tip of a ball point pen (or similar sharp object) to press the [RESET] button at the back of the calculator. After resetting, be sure to set the calendar, clock and tax rate again.



■ Interferências eletromagnéticas ou descargas eletrostáticas podem causar mal funcionamento do display ou a perda ou alteração dos dados armazenados. Quando isso ocorrer, utilize a ponta de uma lapiseira ou um clipe, pressione o botão de "reset" na parte de trás da calculadora. Depois dessa operação será necessário reconfigurar a data e a hora, toda a memória será apagada.



■ Las interferencias eléctricas o la electricidad estática pueden ocasionar funcionamiento de la pantalla o la pérdida del contenido de la memoria. En caso de que esto se produzca, pulse la tecla [RESET], y reinicie el funcionamiento de su calculadora. Después de reiniciar, asegurese de introducir nuevamente los valores de fecha, hora e impuestos.



WARNING / ATENÇÃO / WARNING

- Do not press any key when there is no paper and the printer is on (other than the feed key [↵]).
- Failure to observe this warning will damage the print head.
- No utilize a calculadora se ela estiver sem papel com o impressor ligado, pressione somente a tecla de avanço de papel, indicada por [↵].
- Se isso não for observado a cabeça de impressão irá se danificar.
- No pulse ninguna tecla si no hay papel y la impresora está encendida (a menos que pulse la tecla de avance del papel [↵]).
- De lo contrario resultará dañado el cabezal de impresión.

[MT]

[M+]

[M-]

[#P]

[↵]

[÷S]

[C/CE]

[→]

[+/-]

[TAX+/-] or [TAX-]

[↵T]

[MU]

[Δ %]

[TIME]

[SET]

[AM/PM]


[12/24]

[FORMAT]

[GT]

[IC]

KEY IDENTIFICATION
IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS
IDENTIFICACION DE TECLADOS

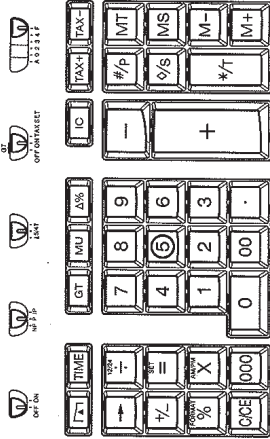

OFF ON
Desliga
Apagada (OFF)
Power ON
Liga
Encendida (ON)

NP P IP
Desliga o mecanismo impressor
Selector no imprime
Switch to choose printer on
Chave para ligar o mecanismo impressor
Selector para impressão
Printer item count
Liga o contador de itens na impressão
Selector para contar itens

5/4
An answer is rounded up
Arredonda o resultado para cima
El resultado se redondea por exceso

GT
GT OFF
Grand total memory is not activated
A memória GT está desativada
Seleciona o modo para configurarmos uma taxa de imposto
Selecciona modo fijar para taxa de impuestos

GT
OFF ON TAX SET
In Grand total mode, adds the total register to the GT register by the (↵T) key
Com o modo GT ligado, uma memória acumula todos os resultados da tecla (↵T)
En modo gran total permite acumular los resultados obtenidos mediante la tecla "T"
Grand total memory is not activated
A memória GT está desativada
Seleciona o modo para configurarmos uma taxa de imposto
Selecciona modo fijar para taxa de impuestos

(A) Accountant, Fixed (0.2,3,4), (F) Floating
Casas decimais
(A) Due cases (contábil), Fixa (0.2,3,4), (F) Ponto flutuante
Grupo decimal
(A) contable, fijo (0.2,3,4), (F) flotante

A 0 2 3 4 F
Decimal set
(A) Accountant, Fixed (0.2,3,4), (F) Floating
Casas decimais
(A) Due cases (contábil), Fixa (0.2,3,4), (F) Ponto flutuante
Grupo decimal
(A) contable, fijo (0.2,3,4), (F) flotante

1 0 1 9 1 00 1 000 1
Numeral keys
Teclas numéricas
Teclas numéricas

[.]
Decimal point key
Tecla de ponto decimal
Tecla de punto decimal

[+]
Add key
Tecla de adição
Tecla de adición

[-]
Subtract key
Tecla de Subtração
Tecla de sustracción

[×]
Multiplication key
Tecla de Multiplicação
Tecla de multiplicación

[÷]
Division key
Tecla de Divisão
Tecla de división

[=]
Equal key
Tecla de Igual
Tecla igual

[%]
Percent key
Tecla de Porcentagem
Tecla porcentaje

[MS]
Memory subtotal recall key
Tecla de sub-total de memória
Tecla de acceso a memoria subtotal

Memory total clear key
Tecla de total e limpeza de memória
Tecla de Total de memoria

Memory plus key
Tecla de adição na memória
Tecla de memoria mas

Memory minus key
Tecla de subtração na memória
Tecla de memoria menos

Date / number key
Tecla de Data / Número
Tecla de Fecha / Número

Paper feed key
Tecla de avanço do papel
Tecla de avance del papel

Subtotal key
Tecla de sub-total
Tecla subtotal

Clear / Clear entry key
Tecla para zerar o visor
Tecla Borrado / Entrada

Backspace key
Tecla de corrigir dígito a dígito
Tecla de retroceso de un caracter

Inverts sign of the displayed number at key entry
Tecla para inversão de sinal
Invierte el signo de los numeros del display

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

* Prints TAX / Included TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluída TAX (TAX+/-)
Imprime TAX / Incluida TAX (TAX+/-)

* Prints TAX / Excluded TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Subtrai TAX (TAX=3)
Imprime TAX / Excluido TAX (TAX=3)

SPECIFICATIONS

- Display : 14 digits, fluorescent
- Printing Speed : 4.3 lines/second
- Printing Paper : Width 57mm, diameter 80mm MAX
- Power Sources : 100-240V/50-60Hz
- Operating Temperature : 0-40°C (32°F - 104°F)
- Power Consumption : 30W (L) × 226mm (W) × 70mm (H)
- Ink Ribbon : EPSON GR-24
- Printing Color : 2-color (minus and negative in red)
- Weight : 1765g

CHARACTERISTICS

- Visor : 14 dígitos, fluorescente
- Velocidade de Impressão : 4.3 linhas/segundo
- Bobina de Papel : Largura de 57mm, diâmetro de 80mm
- Alimentação : 100-240V/50-60Hz
- Temperatura ambiente : 0-40°C (32°F - 104°F)
- Consumo em Watts : 30W (L) × 226mm (Larg.) × 70mm (Alt.)
- Fita Enrolada : PVR(Provalo)
- Impressão : Em 2 cores (subtração e negativo em vermelho)
- Peso : 1765g

ESPECIFICACIONES

- Visor : 14 dígitos, fluorescente
- Velocidad de Impresión : 4.3 líneas/segundo
- Papel de Impresión : Ancho 57mm, diámetro 80mm
- Alimentación : 100-240V/50-60Hz
- Temperatura Ambiente : 0-40°C (32°F - 104°F)
- Consumo eléctrico : 30W (L) × 226mm (An) × 70mm (Al)
- Dinamismo : EPSON GR-24
- Cinta bicolor : 2-cores (restas y negativos en rojo)
- Impresión : 1765g

PREPARATION / PREPARAÇÃO / PREPARACIÓN

A. Power source

Alimentação

This unit receives its operating power from the AC power source. When power is in the ON position, pressing [H/P] key will only print the digits displayed in the front panel. Esta calculadora pode ser conectada diretamente na tomada 110V ou 220V.

A fonte interna entende e seleciona automaticamente a voltagem.

Esando ligada ela vai imprimir o que estiver no visor quando apertarmos [H/P].

La unidad recibe su fuente de alimentación por corriente (AC) Cuando está. Está en posición ON, presione la tecla [H/P] que imprimirá solamente los dígitos que muestra el panel frontal.

B. Before using the printer for the first time

Antes de usar a calculadora pela primeira vez

Remove the tape in the ink ribbon of the calculator before use.

Abra a calculadora e retire o fito de proteção. Veja a figura abaixo.

Quitte la tapa de la cinta gris la calculadora antes de utilizarla.




Fig. 1

Fig. 2

C. Loading paper

Inserindo o papel

Cargando el papel

Set the "NP/PI/P" switch to NP position.

Altere a chave "NP/PI/P" para a posição "NP".

Ponga el interruptor "NP/PI/P" en la posición "NP".

1) Place paper holders into position. (Fig. 3)

Coloque o suporte da bobina de papel na posição da figura 3.

Coloque a bobina de papel en el lugar. (Fig. 3)

2) Install the paper roll on the holders.

Coloque a bobina de papel como na figura 4.

Instale el rollo del papel en los portarollo.

3) Insert the paper end into printer slot. (Fig. 4)

Insira a extremidade do papel na abertura correspondente. (Fig. 4)

La inserción el extremo del papel en la hendidura del impresor. (Fig. 4)

Press [T] key to feed the paper to an adequate length.

Use a tecla indicada por [T] para avançar o papel até a posição correta.

Presione la tecla [T] el papel a una longitud adecuada.



Fig. 3



Fig. 4

D. Replacing the Ribbon

Trocando a fita entintada

Reemplazando la cinta

If the printing becomes faint, the ink ribbon may need to be replaced.

Se a impressão ficar fraca, será necessário substituir a fita entintada.

Si la impresión se pone débil, la cinta puede necesitar ser reemplazada.

1) Turn the power off.

Desligue a calculadora.

2) Open the printer cover. (Fig. 5)

Abra a tampa do compartimento de impressão. (Fig. 5)

3) Remove and discard the old ribbon and spools. (Fig. 6)

Retire a fita antiga e descarte-a. (Fig. 6)

Quitte la cinta vieja jalando así arriba. (Fig. 6)

4) Replace the new ribbon (red to the bottom) by installing the spools in the reverse sequence.

Introduza a nova encastando-a nos respectivos eixos (vermelho para baixo) passe a fita pelo local apropriado; em seguida, gire as bobinas para alinhá-las à fita.

Instale la nueva cinta (rojo abajo) y suavemente lo apriete abajo hasta que suene en el lugar.



Fig. 5



Fig. 6

CAUTION: Turn the power off before replacing ink ribbon.

ATENÇÃO: Desligue a calculadora antes de trocar a fita.

PRECAUCIÓN: Apague antes de reemplazar la cinta.

DISPLAY SYMBOLS

SÍMBOLOS NO VISOR

SÍMBOLOS EN EL DISPLAY

M

: A number has been stored in memory.

: Um número está guardado na memória.

: Un número ha sido guardado en la memoria.

: Error or overflow of capacity.

: Error de esboramento de capacidade de memória.

: Error o desbordamiento de la capacidad.

: The displayed value is negative.

: O valor do visor é um número negativo.

: El valor del display es negativo.

OPERATION EXAMPLES

EXEMPLOS DE OPERAÇÃO

EJEMPLOS DE FUNCIONAMIENTO

SLIDE SWITCH SETTINGS

CONFIGURAÇÃO INICIAL DAS CHAVES

CONFIGURACIONES DE INTERRUPTOR CORREDOZO

[OFF/ON] = ON. [P/NP/PI] = P. [A 5/4] = P. [A 0 2 3 4 F] = F.

INDISTINTAMENTE, [GT OFF/GT ON/TAX SET] = GT OFF. [A 0 2 3 4 F] = F.

A. Four fundamental arithmetic calculations

Quatro cálculos aritméticos fundamentais

Las cuatro operaciones aritméticas fundamentales

Example Exemplo Ejemplo	Operation Operação Operación	Display Visor Pantalla	Printing-out Impressão Impresión
[A 5/4] = A [A 0 2 3 4 F] = F 1.4231+3=7	1.4231 x 3 =	1.4231 4.2893	1.4231 x 4.2893
[A 0 2 3 4 F] = 4 123x5=615	123 x 5 =	123 615.0000	123 x 615.0000
123+5=128	123 + 5 =	128.0000 128.0000	123.0000 + 5.0000 + 128.0000
[A 5/4] = 5/4 [A 0 2 3 4 F] = 2 1.4231x3=7	98.1010 ÷ 1.4231 = 3 =	98.1010 1.4231 4.27	98.1010 ÷ 1.4231 = 4.27
[A 0 2 3 4 F] = 0 1.4231x3=7	1.4231 x 3 =	1.4231 4.	1.4231 x 3. = 4.

B. Constant multiplication and division calculation

Cálculo de divisão e multiplicação por uma constante

Multiplicación y división por una constante

Example Exemplo Ejemplo	Operation Operação Operación	Display Visor Pantalla	Printing-out Impressão Impresión
a) 25 x 3 = 75	25 x 3 =	0. 25. 75.	0. C 25. x 3. = 75. *
25 x 4 = 100	4 =	100.	100. *
25 x 5 = 125	5 =	125.	125. *
b) 36 ÷ 4 = 9	36 ÷ 4 =	36. 9.	36. ÷ 4. = 9. *
136 ÷ 4 = 34	136 ÷	34.	136. ÷ 34. =
236 ÷ 4 = 59	236 ÷	59.	236. ÷ 59. =

C. Percent calculation

Cálculo com porcentagem

Calculación de Porcentaje

Example Exemplo Ejemplo	Operation Operação Operación	Display Visor Pantalla	Printing-out Impressão Impresión
a) 500x14.2%=71	500 x 14.2 %	500. 71.	500. x 14.2 % 71. *
b) 500x(1+14.2%)=571	500 x 14.2 %	500. 71.	500. x 14.2 % 71. *
c) 500x(1-14.2%)=429	500 x 14.2 %	571. 71.	571. x 14.2 % 71. *

H. Application calculation

Cálculos com números na memória

Cálculos Aplicados

Aplicación del cálculo

[P/NP/PI] = IP

[A 0 2 3 4 F] = 0

A = 5 x 2 = \$10

B = 10 x 5 = \$50

Subtotal C

C = A + B = \$60

D = 5 x 6 = \$30

E = 10 x 7 = \$70

F = D + E = \$100

G = C + F = \$160

Subtotal C

C = A + B = \$60

D = 5 x 6 = \$30

E = 10 x 7 = \$70

F = D + E = \$100

G = C + F = \$160

Subtotal C

C = A + B = \$60

D = 5 x 6 = \$30

E = 10 x 7 = \$70

F = D + E = \$100

G = C + F = \$160

Subtotal C

C = A + B = \$60

D = 5 x 6 = \$30

E = 10 x 7 = \$70

F = D + E = \$100

G = C + F = \$160

Subtotal C

C = A + B = \$60

D = 5 x 6 = \$30

E = 10 x 7 = \$70

F = D + E = \$100

G = C + F = \$160

Subtotal C

C = A + B = \$60

D = 5 x 6 = \$30

E = 10 x 7 = \$70

F = D + E = \$100

G = C + F = \$160

Subtotal C

C = A + B = \$60

D = 5 x 6 = \$30

E = 10 x 7 = \$70

F = D + E = \$100

G = C + F = \$160

Subtotal C

C = A + B = \$60

D = 5 x 6 = \$30

E = 10 x 7 = \$70

F = D + E = \$100

G = C + F = \$160

Subtotal C

C = A + B = \$60

D = 5 x 6 = \$30

E = 10 x 7 = \$70

F = D + E = \$100

G = C + F = \$160

Subtotal C

C = A + B = \$60

D = 5 x 6 = \$30

E = 10 x 7 = \$70

F = D + E = \$100

G = C + F = \$160

Subtotal C

C = A + B = \$60

D = 5 x 6 = \$30

E = 10 x 7 = \$70

F = D + E = \$100

G = C + F = \$160

Subtotal C

C = A + B = \$60

D = 5 x 6 = \$30

E = 10 x 7 = \$70

F = D + E = \$100

G = C + F = \$160

Subtotal C

C = A + B = \$60

D = 5 x 6 = \$30

E = 10 x 7 = \$70

F = D + E = \$100

G = C + F = \$160

Subtotal C

C = A + B = \$60

D = 5 x 6 = \$30

E = 10 x 7 = \$70

F = D + E = \$100

G = C + F = \$160

Subtotal C

C = A + B = \$60

D = 5 x 6 = \$30

E = 10 x 7 = \$70

F = D + E = \$100

G = C + F = \$160

I. Mark-up/down

Margem de Lucro / Desconto

Margem Bruto

Example
Exemplo
Ejemplo

[A 0 2 3 4 F] = F

[P/NP/PI] = P

2 MU 3 = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?

2 MU 3 +/- = ?